mujSVIT

Světlo, které vypráví

NÁVOD K POUŽITÍ · LAMPA CLASSIC

Děkujeme, že jste si vybrali **mujSVIT** — nesmírně si vážíme vaší důvěry. Vaše lampa Classic je originál vyrobený na míru z vašich fotografií, vytvořený s péčí právě pro vás. Před prvním použitím si prosím přečtěte celý návod a uschovejte jej.

! BEZPEČNOSTNÍ MINIMUM

- **Pouze do interiéru.** Lampa neodolá venkovním povětrnostním podmínkám ani vlhku.
- **Jen LED žárovka do 7 W, patice E14.** Nikdy silnější a nikdy jiný typ zdroje.
- **Stínítko je ze samozhášivého materiálu** — je ale teplotně citlivé; chraňte je před teplem.
- Před každou manipulací (výměna žárovky, čištění, nasazení stínítka) **odpojte lampu ze zásuvky**.

Obsah balení a části lampy

- **Stínítko** s protioslňovacími kryty (černá / bílá) — reliéf ze samozhášivého materiálu; po prosvícení odhalí fotografii.
- **Tělo s podstavcem, objímkou E14 a přívodním kabelem** — kov + objímka (PP) s výstražnou krytkou; kabel s vypínačem 1,5 m, zástrčka 230 V.
- **LED žárovka E14** (může být nastavitelná — viz piktogramy na obalu žárovky).
- Tento **návod k použití**.



Sestavená lampa Classic.

Technické parametry

Napájecí napětí	**230 V~ / 50 Hz**
Patice a zdroj	**E14 · LED, max 7 W (přiložená může být nastavitelná 2–6 W, 2700–6000 K)**
Třída ochrany / krytí	**dvojitá izolace (tř. II) ⧈ · IP20 (interiér)**
Materiál	**stínítko — samozhášivý plast**
Rozměry (⌀ × celková výška)	**178 × 340 mm**
Provozní teplota / vlhkost	**0 až +35 °C / ≤ 80 % RH, nekondenzující**
Skladovací teplota / vlhkost	**−10 až +50 °C / ≤ 90 % RH, nekondenzující**
Energetická třída zdroje	**dle přiložené žárovky (nejčastěji třída E)**

Bezpečnostní upozornění

MAX 7 W Používejte **pouze LED žárovku do 7 W** (patice E14). Vyšší příkon nebo žhavicí zdroje (klasické, halogenové) mohou **poškodit stínítko**.

Vždy dodržujte

- **Jen do interiéru.** Chraňte před deštěm, vlhkem a mrazem.
- Před výměnou žárovky, čištěním nebo manipulací **odpojte zástrčku ze zásuvky**.
- Používejte lampu **s řádně nasazeným stínítkem**.
- Při provozu udržujte **mimo dosah malých dětí** (teplo žárovky, drobné části).

Nikdy nedělejte

- ✕ Nepřekračujte povolený příkon žárovky a používejte výhradně LED.
- ✕ Nezasahujte do elektrického zapojení, lampu **sami neopravujte** (třída II).
- ✕ Nepoužívejte lampu s **poškozeným kabelem, vypínačem nebo zástrčkou**.
- ✕ **Nezakrývejte stínítko**; kolem lampy nechte volný prostor pro odvod tepla.
- ✕ **Neumisťujte lampu k tepelným zdrojům** (radiátor, krb, přímé slunce) ani do rozpáleného auta — materiál stínítka měkne teplem.

Poškozený přívod = konec provozu. Zjistíte-li jakékoli poškození kabelu, vypínače nebo zástrčky, lampu ihned přestaňte používat, odpojte ji ze zásuvky a kontaktujte nás na info@mujsvit.cz. Neopravujte svépomocí.

Instalace a sestavení

1 Opatrně vybalte

Vyjměte lampu z krabice a odstraňte ochranné materiály. Se stínítkem manipulujte jemně.

2 Zkontrolujte přívod

Prohlédněte přívodní kabel, vypínač a zástrčku. Při jakémkoli poškození lampu nepoužívejte a kontaktujte nás.

3 Odšroubujte výstražnou krytku objímky

Z objímky sundejte ochrannou/výstražnou krytku (upozorňuje na maximální povolený příkon žárovky). Teprve poté vložte žárovku.

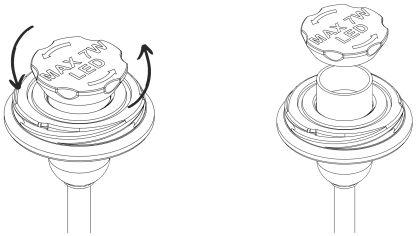

Otáčením odšroubujte výstražnou krytku (MAX 7 W LED) a odhalte objímku E14.

4 Našroubujte žárovku a zkontrolujte dotažení

Přiloženou LED žárovku (E14) našroubujte do objímky. Dotáhněte jemně rukou (nepřetahujte) a ověřte, že pevně sedí.

5 Nastavte světlo (u nastavitelné žárovky)

Je-li přiložená žárovka nastavitelná, zvolte **intenzitu a teplotu světla** podle **piktogramů na obalu žárovky**.

6 Nasaďte a zajistěte stínítko

Nasaďte stínítko na tělo a **otočením zajistěte** (šipka → zamčený zámek). K dispozici jsou **3 polohy po 120°** — vyberte tu, ve které je motiv natočený podle vás.



1 · Srovnejte značku otevřeného zámku se šipkou.



2 · Otočte stínítko ve směru šipky (1 ze 3 poloh po 120°).



3 · Zavřený zámek na šipce = plně zajištěno.

7 Zapojte a rozsviťte

Zasuňte zástrčku do zásuvky 230 V a rozsviťte **vypínačem na kabelu**.

Čištění a údržba

Vždy nejprve lampu **vypněte, odpojte ze zásuvky a nechte vychladnout.**

Stínítko

- Otírejte **suchým nebo jen mírně navlhčeným** měkkým hadříkem (mikrovlákno).
- Prach v jemném reliéfu odstraňte **měkkým štětcem**.
- Pro důkladnější očištění lze stínítko **sundat** (bajonet).

- ✕ **Nikdy horkou vodou.** Materiál stínítka teplem měkne.
- ✕ Stínítko **neoplachujte pod tekoucí vodou ani u umyvadla** a neponořujte do vody.
- ✕ Nepoužívejte rozpouštědla, líh, abraziva ani agresivní čisticí prostředky.

Tělo a podstavec (kov)

- Otřete mírně navlhčeným hadříkem a poté vytřete do sucha.

Skladování

- Skladujte na suchém místě, **−10 až +50 °C**, vlhkost ≤ 90 % RH.
- Chraňte před přímým sluncem a tepelnými zdroji.
- Ideálně uložte do původní krabice; stínítko chraňte před tlakem a deformací.

Likvidace elektroodpadu



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek nepatří do komunálního odpadu. Po skončení životnosti jej **zdarma** odevzdejte na sběrné místo elektroodpadu (žárovku odděleně). Zpětný odběr je zajištěn kolektivním systémem **ASEKOL** — sběrná místa na **www.asekol.cz** nebo u prodejce při koupi nového (kus za kus). Recyklační příspěvek je zahrnut v ceně.

Záruka a reklamace

Na výrobek se vztahuje zákonná záruka **24 měsíců** od převzetí. Reklamaci uplatněte nejprve e-mailem na info@mujsvit.cz; po dohodě zašlete zboží na adresu sídla: **Jablonecká 719/1, 190 00 Praha 9 – Prosek**.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na závady způsobené nesprávným použitím — zejména **překročením 7 W**, použitím nevhodného zdroje, působením tepla či vody, nebo neodborným zásahem.

Prohlášení o shodě a CE

Výrobce **mujSVIT – Adam Jiruška**, IČO 30043026, prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a příslušná ustanovení směrnic EU (zejména **LVD 2014/35/EU**, **EMC 2014/30/EU**, **RoHS 2011/65/EU** a nařízení REACH (ES) č. 1907/2006). Výrobek nese značku CE. Úplné EU prohlášení o shodě je k dispozici na vyžádání na info@mujsvit.cz.

Přiložená LED žárovka je samostatný výrobek jiného výrobce s vlastním CE; pokyny k ní jsou uvedeny formou piktogramů na jejím obalu. Toto prohlášení se vztahuje na svítidlo, nikoli na žárovku.